


## アスファルトコンクリート舗装標準断面図

### (2) 設計構造 [N4交通] (旧A交通)

CBR 4				
交通区分 N4 (旧A交通) H=51cm TA=19.20				
名称	仕上厚	材料・規格・条件	密 度	TA
アスファルト表層工	3cm	再生密粒度As13F	2,350kg/m <sup>3</sup>	7.00
	4cm	再生密粒度As13		
上 層 路 盤	12cm	粒調碎石40mm 修正CBR80以上	2,100kg/m <sup>3</sup>	4.20
下 層 路 盤	32cm	RC-40 修正CBR30以上	2,040kg/m <sup>3</sup>	8.00
計	51cm			19.20

※路盤1層あたりの仕上がり厚さは15cmまでとする。

### [ 本 復 旧 構 造 ]

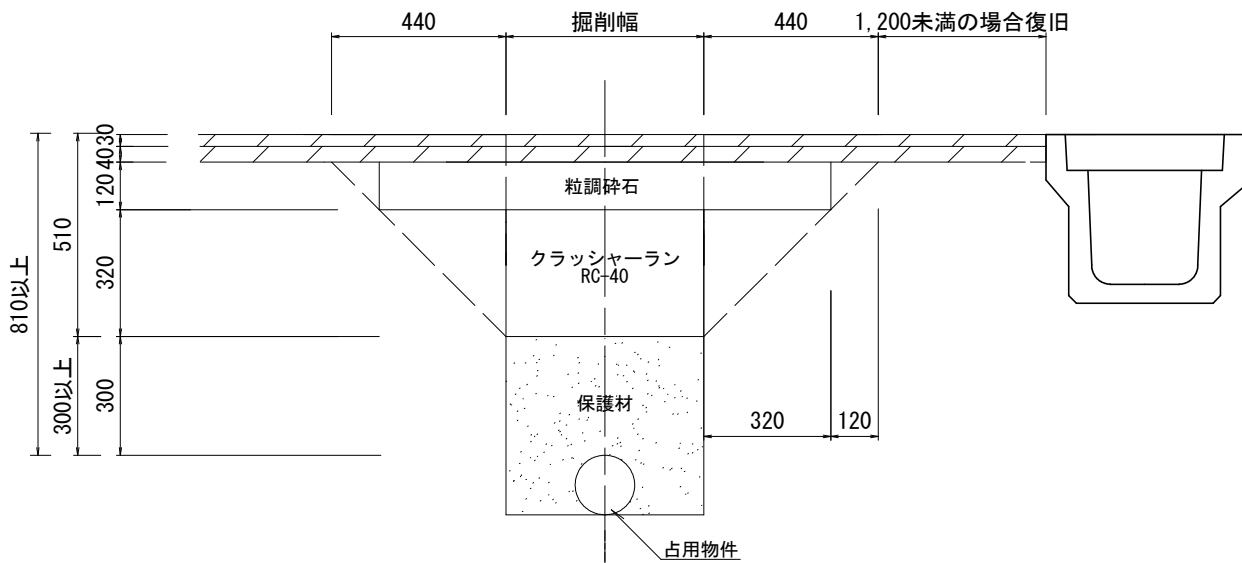

埋設深が1.2mを超えるものについては、路面より90cm以深は良質材で埋め戻すこと。

既設舗装厚が上記規定よりも厚い場合、既設舗装厚と同等厚で舗装すること。

既設舗装厚が上記規定よりも薄い場合、上記規定厚で舗装すること。

上記によらない場合、建設管理課と協議すること。